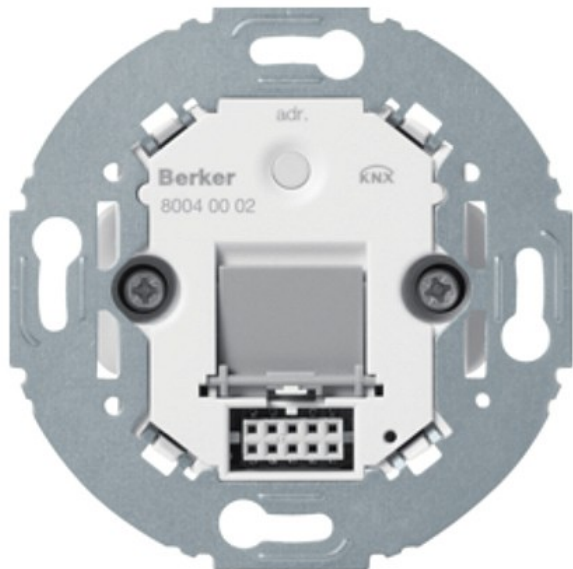


**Sběrníková spojka KNX s kruhovým opěrným kroužkem 80040002****Berker**
80040002
4011334449829 EAN/GTIN**1744,70 CZK** vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny*** (CZE)

Sběrníková spojka UP KNX s nosným kroužkem 80040002 sběrníkový systém KNX, ostatní sběrníkové systémy bez, typ montáže pod omítku, šířka v délkách jednotkách 0, počet připojení snímače/aktoru 4, způsob upevnění drápové/šroubové upevnění, sběrníková spojka s kruhovým opěrným kroužkem UP KNX. Popis systému KNX Systém KNX je flexibilní, směrem nahoru kompatibilní instalační sběrníkový systém (dříve EIB = European Installation Bus) pro použití v technologii budov. Je speciálně přizpůsoben speciálním požadavkům na komfort, možnost flexibilního využití prostoru, kombinaci centrálního a decentralizovaného řízení, inteligentní propojení obchodů a systémů, možnosti komunikace, ekologickou kompatibilitu, minimalizaci nákladů na energii a provoz i funkce zobrazení, hlášení a provozu, monitorování a detekce. Díky své decentralizované struktuře umožňuje specifické provozní řízení budovy v obytných a funkčních budovách bez ohledu na velikost systému. Zvláště výhodné je použití komerčně dostupných obvodových rozdělovačů a instalačních krabic. Všichni účastníci sběrnice jsou připojeni přes sběrníkovou linku, která vyhovuje směrnici KNX (Konnex Association) (např. JY(St)Y 2x2x0,8). Protože kabel sběrnice podle DIN VDE 0100 může být položen přímo vedle silových vedení, je vedení kabelů značně zjednodušeno. Ve srovnání s veřejnými telekomunikačními systémy je třeba se sběrníkovým systémem se všemi komponenty zacházet jako s vysokonapěťovým systémem. Stejně jako u silnoproudých instalací může být vedení kabelů navrženo ve tvaru hvězdy nebo stromu. Kombinace různých vedení kabelů je obecně povolena. Zapojení se provádí pomocí dvou vodičové technologie, přičemž vodiče zbarvené červeně (pro +) a černě (pro -) představují preferované vodiče. Bílé a žluté vodiče slouží jako rezervy. Účastníci jsou napájeni sběrníkovým napětím (bezpečnostní malé napětí SELV 30 V DC) po sběrníkovém vedení. Zároveň slouží k přenosu informací, které si vyměňují účastníci sběrnice. Pro sběrníkové vedení není potřeba zakončovací odpor. Nejmenší jednotkou v systému KNX je účastník. Každý účastník se skládá z uživatelského modulu (AM) a spojky sběrnice (BA). AM a BA jsou vzájemně propojeny přes uživatelské rozhraní (AST). Na jednu linku lze připojit až 64 účastníků. Dvanáct linek lze vzájemně propojit pomocí linkových spojek a spojit je tak do jedné oblasti. Pomocí...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulturně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objed.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

